



PROGRAMME DE BANDES TRANSPORTEUSES MTF : BANDES TRANSPORTEUSES MULTI-TECH, TYPE NL



NL-TF 110

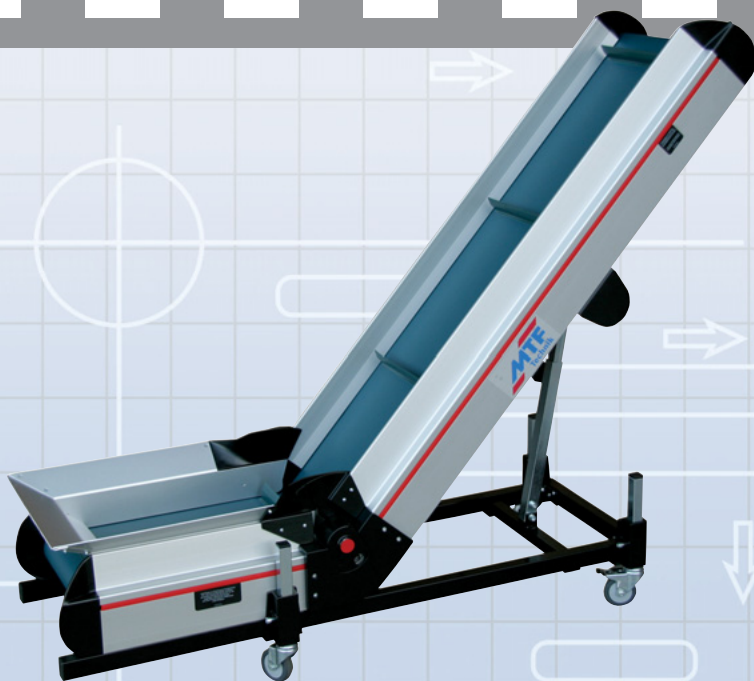

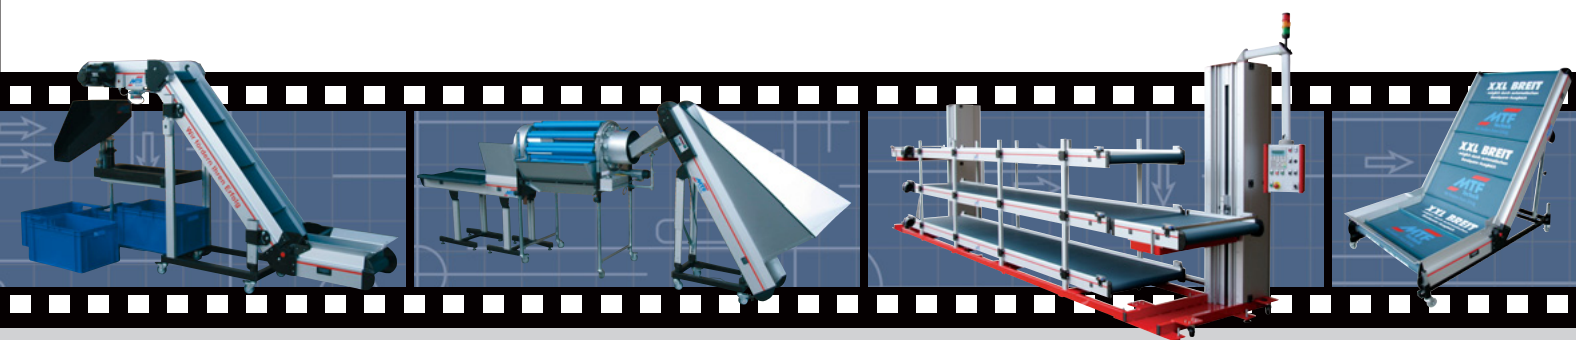

Les **bandes transporteuses MTF Multi-Tech, type NL** se distinguent par leur perfection du détail, résultat de notre expérience de plus de 30 ans dans le domaine de convoyage. Chaque bande transporteuse est propre au cas d'application spécifique et sa fabrication exclusive correspond au désir du client.

Avantages

- Réglage en continu de renvoi angulaire, entre 0° et 60°
- Tension constante pour toute la plage de réglage grâce au tendeur de tapis breveté
- Etanchéité optimale entre le tapis et le bâti de la bande à l'endroit du renvoi angulaire grâce aux protections des renvois en fonte d'aluminium avec revêtement en matière plastique
- Barres d'étanchéité flexibles dans la zone de bande plate pour éviter le blocage de petites pièces
- Grand assortiment de tapis standard et nombreuses bandes spécifiques à chaque cas d'utilisation
- Construction en aluminium anodisé, extrêmement stable et résistant à la torsion
- Livrable aussi sous forme de bande transporteuse en milieu aqueux pour éviter les dépressions en surface de pièces plastiques moulées
- Sécurité maximale au travail
- Grand choix de divers châssis pour répondre à chaque besoin
- Bande transporteuse multifonctionnelle avec 2 rainures en T sur les côtés du bâti facilitant un montage de châssis ou de dispositifs supplémentaires
- Vaste choix d'accessoires disponibles
- Nettoyage très facile grâce aux surfaces parfaitement lisses
- Design industriel parfait
- Construction extrêmement robuste en qualité éprouvée MTF
- Délais de livraison courts grâce à la construction modulaire
- 2 ans de garantie



NLW-HE 040

Données techniques

- Construction autoportante à deux traverses de guidage en profilés d'aluminium
- Moteurs-tambour, moteurs à vis sans fin, à entraînement planétaire et à engrenage droit dans diverses classes de performance et de plages de vitesses en fourniture standard
- Entraînements avec vitesses de bande constante, cadencée ou réglable en continu
- Livrable en largeurs jusqu'à 1'500 mm et longueurs à choix

HATAG[®]
Handel und Technik AG

Rörswilstrasse 59 • CH - 3065 Bolligen
Telefon 031 924 39 39 • Telefax 031 924 39 35
e-mail: hatag@hatag.ch • www.hatag.ch

MTF Technik
Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG
Stadionstraße 8 • D - 51702 Bergneustadt
Tel.: 02261/9431-0 • Fax: 02261/9431-31
info@mtf-technik.de • www.mtf-technik.de

